

Universalrückschlagventil, Messing/ Universal check valve, brass PA-100.285.N / Saugkorb

Technische Daten

Bauform

PN 16
 Federbelastet
 Für jede Einbaulage
 Gehäuse: Messing
 Feder: Niro
 Dichtung: NBR

Specification

Design

PN 16
 Spring loaded
 For every mounting position
 Body: brass
 Spring: stainless steel
 Seal: NBR

Anschluss

Beidseitig Innengewinde

Connection


Female thread ends

Betriebstemperatur

Max. 90°C


Temperature Range

Max. 90°C

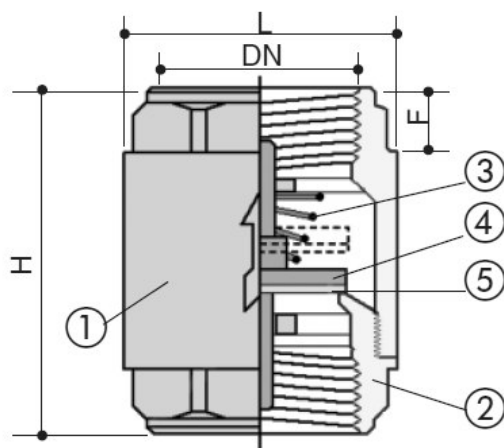

No.	Part name	Material	Remarks
1	Body	Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	
2	Body end	Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	Nickel plated
3	Spring	Stainless steel AISI 302	
4	Disc	Acetal Copolymer	Light pattern
5	Gasket	NBR	

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
F	12	13	15	17	18	20	22	25	29	29
L	35	35	42	48	61	71	87	120	140	172
H	54	57	64	75	82	93	100	120	140	158

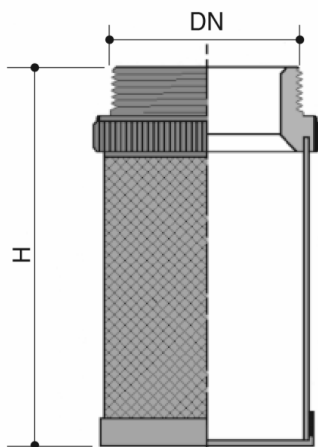

Part name	Material
Mesh	Stainless steel
Connection	Nylon

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
H		57	57	59	67	78	88	97	106	119