


Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe/ Check valve

PA-4020.122/222


Technische Daten	Specification
Bauform	Design
DN 200 - 1000	DN 200 - 1000
Nennndruck: PN 10	Pressure: PN 10
Baulänge nach EN 558-1/14 (F4)	Face to face according to EN 558-1/14 (F4)
Mit Innenliegendem Dämpfer	With internal damper
Anschluss	Connection
Flanschanschluss: PN 10	Flange connection: PN 10
PA-4020.122	PA-4020.122
Gehäuse/Scheibe: GGG-50 EKB, PN 10	Body/disc: GGG-50 EKB, PN 10
Dichtung: EPDM oder NBR	Seat: EPDM or NBR
PA-4020.222	PA-4020.222
Gehäuse/Scheibe: GGG-50 EKB, PN 16	Body/disc: GGG-50 EKB, PN 16
Dichtung: EPDM oder NBR	Dichtung: EPDM oder NBR

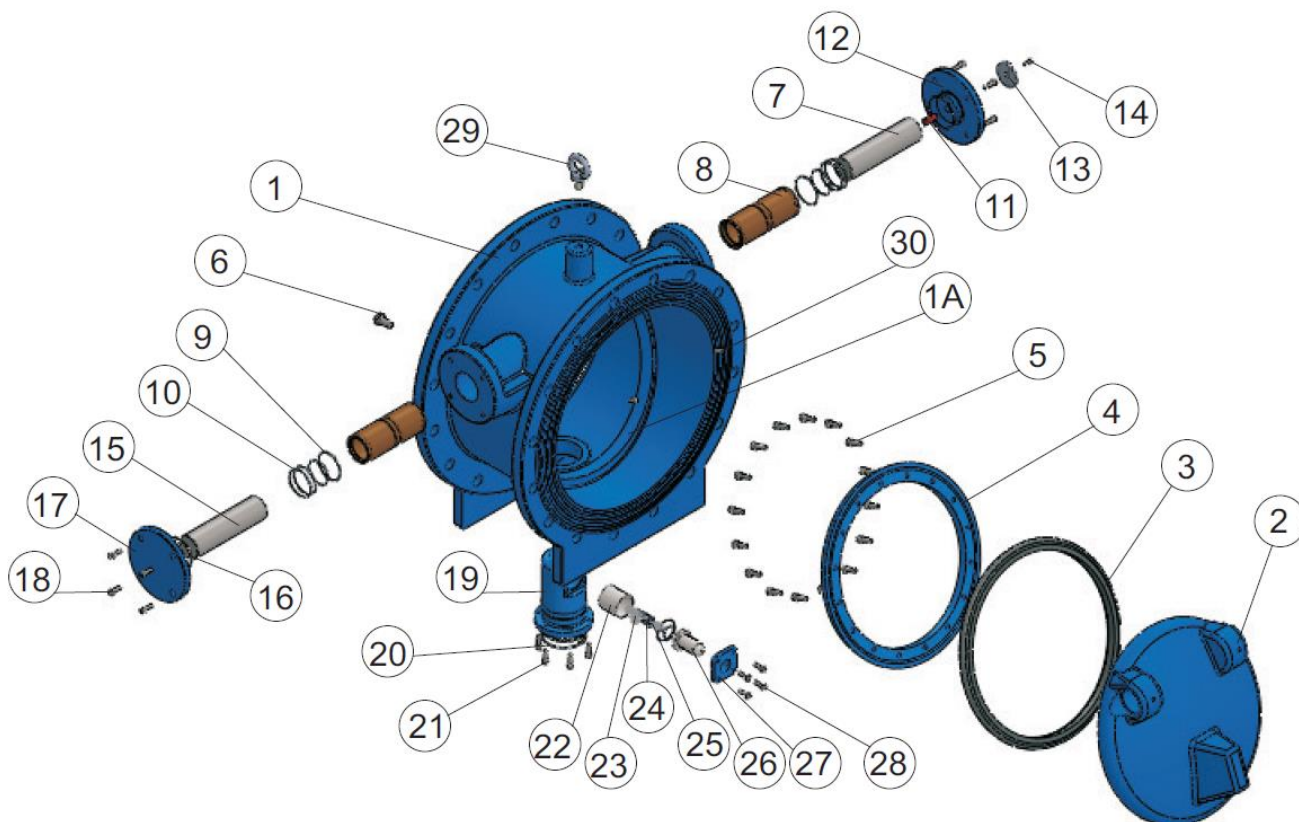

Ø 200 - 1200

Parts List & Material Specification

P.NO	PART NAME	MATERIAL
1	Body	GGG 40-50
1A	Body Seat	Stainless Steel With Welding
2	Disc	GGG 40-50
3	Disc Seat	NBR, EPDM
4	Retaining Ring	St 37, AISI 304, AISI 316
5	Bolt	A2
6	Bolt	A2
7	Front Shaft	1.4021
8	Front - Back Bushing	Bronze
9	O-ring	NBR
10	O-ring	NBR
11	Shaft	Ç 1050
12	Front Cover	St 37
13	Position Indicator	Ç 1050
14	Bolt	A2
15	Back Shaft	1.4021
16	O-ring	NBR
17	Back Cover	St 37
18	Bolt	8.8
19	Hydraulic Brake	Ç 1050 (optional)
20	O-ring	NBR
21	Bolt	8.8
22	Bushing	Ç 1050
23	Spring Steel	A2
24	Shaft	St 37
25	O-ring	NBR
26	Pusher	Ç 1050
27	Cover	St 37
28	Bolt	A2
29	Eye Bolt	A 105
30	Setscrew	A2

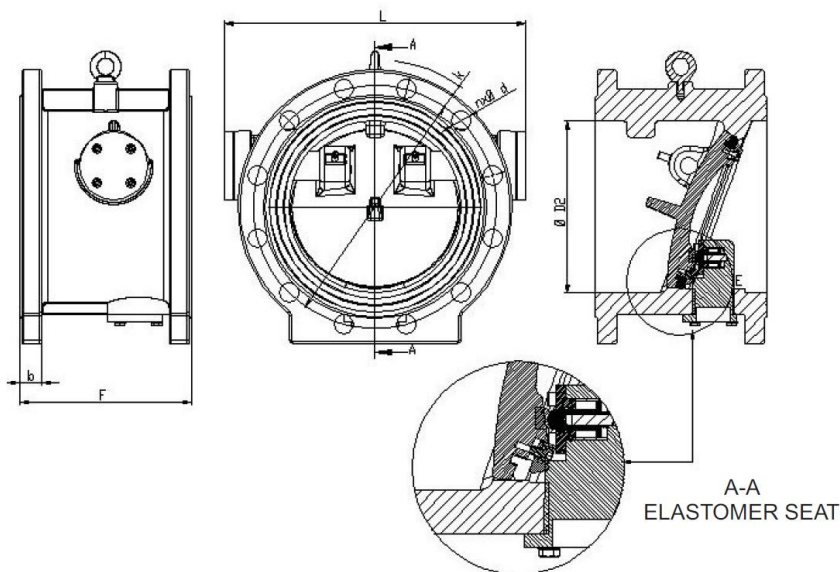

Ø 200 - 1200

PN - 10 Flange							PN - 16 Flange						BODY	
DN	b	ØD	ØD2	Ød	Øk	n	b	ØD	ØD2	Ød	Øk	n	L	F
200	20	340	200	23	295	8	20	340	200	23	295	12	324	230
250	22	395	250	23	350	12	22	405	250	28	355	12	388	250
300	24.5	445	300	23	400	12	24.5	460	300	28	410	12	420	270
350	24.5	505	350	23	460	16	26.5	520	350	28	470	16	490	290
400	24.5	565	400	28	515	16	28	580	400	31	525	16	578	310
450	25.5	615	450	28	565	20	30	640	450	31	585	20	624	330
500	26.5	670	500	28	620	20	31.5	715	500	34	650	20	677	350
600	30	780	600	31	725	20	36	840	600	37	770	20	828	390
700	32.5	895	700	31	840	24	39.5	910	700	37	840	24	890	430
800	35	1015	800	34	950	24	43	1025	800	40	950	24	920	470
900	37.5	1115	900	34	1050	28	46.5	1125	900	40	1050	28	1200	510
1000	40	1230	1000	37	1160	28	50	1255	1000	43	1170	28	1320	550
1200	45	1455	1200	41	1380	32	57	1485	1200	50	1390	32	1585	630