


## Keilflachschieber, Grauguss/Niro/ Gate valve, cast iron/SS PA-013

<b>Technische Daten</b>	<b>Specification</b>
<b>Bauform</b> Keilflachschieber nach DIN 3352	<b>Design</b> Flat body gate valve according to DIN 3352
Teil 2+3	Part 2+3
PN 16, ab DN 200: PN 10 oder PN 16	PN 16, from DN 200: PN 10 or PN 16
Baulänge nach F4	Face to face according to F4
Mit Handrad	With handwheel
Gehäuse: GG-25	Body: GG-25
Sitz: Niro	Seat: stainless steel
Außenspindel	Outside stem
<b>Anschluss</b> Flanschanschluss nach DIN	<b>Connection</b> Flange connection according to DIN
<b>Betriebstemperatur</b> Max. 200°C mit Außenspindel	<b>Operating temperature</b> Max. 200°C with outside stem

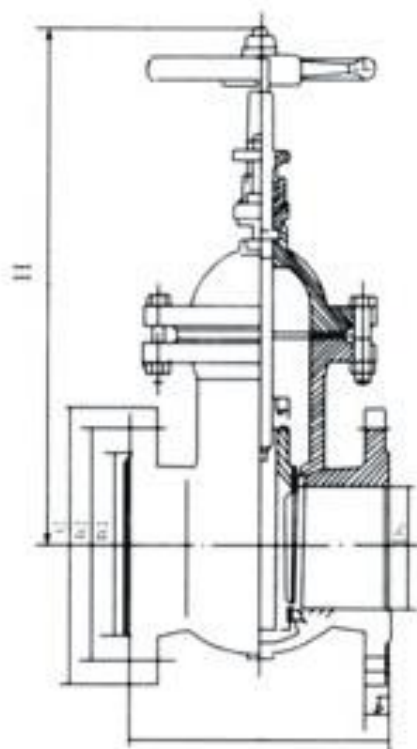

Parts Name	Material
Body Bonnet	Cast Iron
Seat	Cast Brass
Wedge	Cast Iron + Brass
Gasket	Graphite
Packing	Graphite
Stem nut	Cast Brass
Stem	Stainless Steel

## Dimension(mm):

DN	L	D	D1	D2	b		Z- $\phi$ d		f		Weight(kgs)		H	
	NRS/RS	NRS/RS	NRS/RS	NRS/RS	NRS	RS	NRS	RS	NRS	RS	NRS	RS	NRS	RS
40	140	150	110	88	18	18	4-19	4-19	3	3	13.35	15.6	278	210
50	150	165	125	102	20	20	4-19	4-19	3	3	19.1	17.4	331	220
65	170	185	145	122	20	20	4-19	4-19	3	3	25.1	26.8	342	230
80	180	200	160	138	22	22	8-19	8-19	3	3	29.73	29.2	363	280
100	190	220	180	158	22	22/24	8-19	8-19	3	3	36.53	37	382	350
125	200	250	210	188	24	24/26	8-19	8-19	3	3	58.1	53.6	457	405
150	210	285	240	212	24	24/26	8-23	8-23	3	3	66.3	70	492	452
200	230	340	295	268	26	26/30	8-23/12-23	8-23/12-23	3	3	102.8	105.4	586	550
250	250	395/405	350/355	320	28	28/32	12-23/12-28	12-23/12-27	3	4	125.6	140.2	671	645
300	270	445/460	400/410	370/378	28	28/32	12-23/12-28	12-23/12-27	4	4	182	188.8	730	743