

Absperrventil mit Stopfbuchsabdichtung, Edelstahl / Globe valve with gland seal, stainless steel PA-600.466

Technische Daten

Bauform
 PN 40
 Absperrventil in Durchgangsform
 mit Stopfbuchsabdichtung
 Baulänge F1
 metallisch dichtend
 Innenteile: Niro
 Gehäuse: 1.4408

Specification

Design
 PN 40
 Globe valve in straight through form
 with gland seal
 face to face F1
 Metal seated
 Trim: stainless steel
 Body: 1.4408



Anschluss

Flansche

Connection


Flanges

Betriebstemperatur


max. 400°C

Temperature Range

max. 400°C

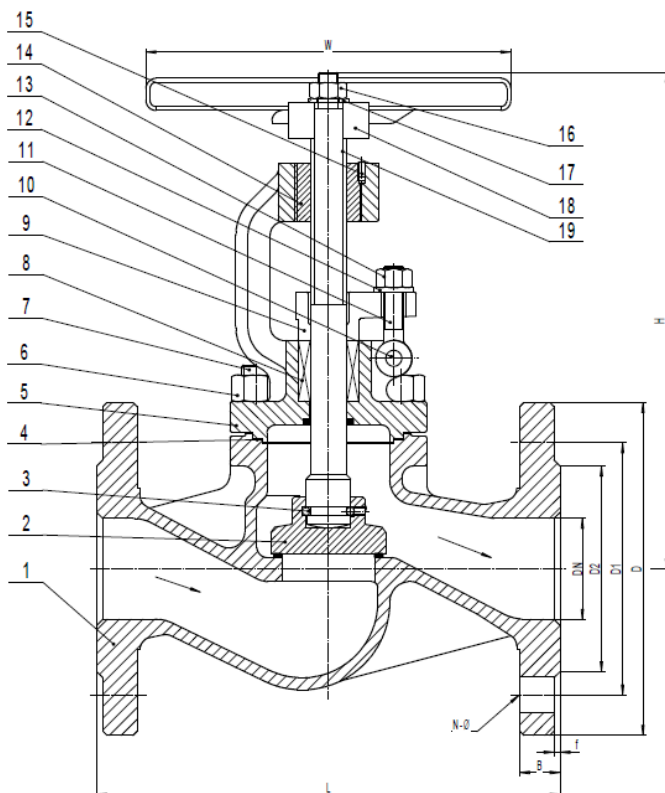

DN 15 – DN 50

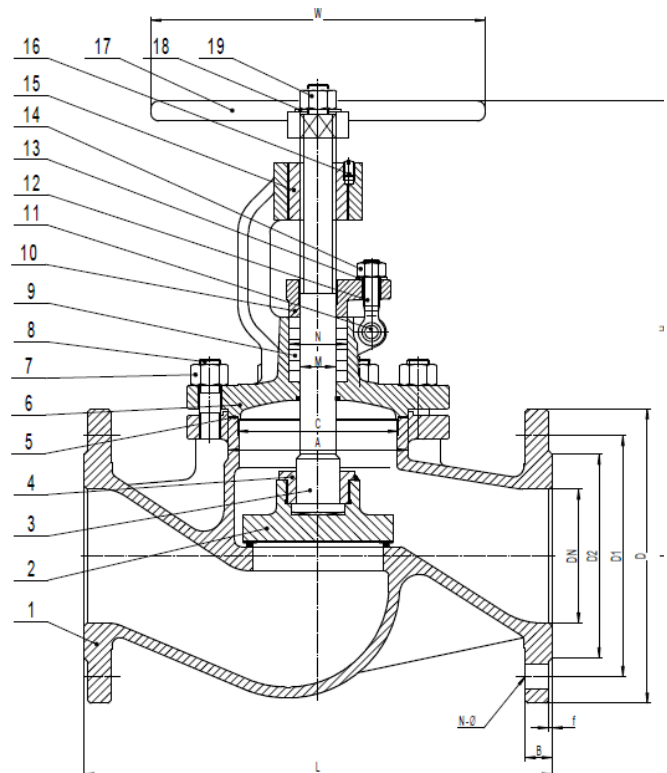

DN 65 – DN 100

Nr.	Bezeichnung	Material
1	Body	1.4408
2	Disc	F316
3	Disc Ring	1.4370
4	Gasket	SS304 + Graphite
5	Bonnet	1.4408
6	Nut	ASTM A194 8M
7	Bolt	ASTM A193 B8M
8	Packing	Graphite
9	Gland	1.4408
10	Shaft	C22.8
11	Eye Bolt	ASTM A193 B8M
12	Washer	S.S
13	Nut	S.S
14	Yoke Nut	Cu alloy
15	Lock Screw	S.S
16	Lock Nut	ASTM A194 8
17	Washer	S.S
18	Handwheel	C.S
19	Stem	F316

DN	L	D	D1	D2	B	f	H	W	N-Ø
15	130	95	65	45	16	2	176	120	4-14
20	150	105	75	58	18	2	185	140	4-14
25	160	115	85	68	18	2	200	140	4-14
32	180	140	100	78	18	2	200	140	4-18
40	200	150	110	88	18	3	233	160	4-18
50	230	165	125	102	20	3	245	160	4-18
65	290	185	145	122	22	3	275	200	4-18
80	310	200	160	138	24	3	305	250	8-18
100	350	235	190	162	24	3	340	300	8-18
125	400	270	220	188	26	3	409	300	8-18
150	480	300	250	218	28	3	435	350	8-22
200	600	340	295	268	28	3	565	500	8-22

