

Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem Antrieb / Ball valve (stainless steel) with electric actuator Typ PA-13E.566.P

Technische Daten

Bauform

Voller Durchgang

3-teilig

Gehäuse: 1.4408

Kugel: 1.4408

Dichtung: TFM-1600

mit elektrischem Antrieb, Fabr. Valbia

Spannung: 24V/115V/230V AC,

12V/24V DC

Specification

Design

Full port

3-pc.

Body: 1.4408

Ball: 1.4408

Seat: TFM-1600

with electric actuator, fabr. Valbia

voltage: 24V/115/230V AC,

12V/24V DC

Betriebsdruck

PN 63

Pressure Range

PN 63

Anschluss

Innengewinde

Connection



Female threads

Betriebstemperatur

max. 180°C

Temperature Range

max. 180°C

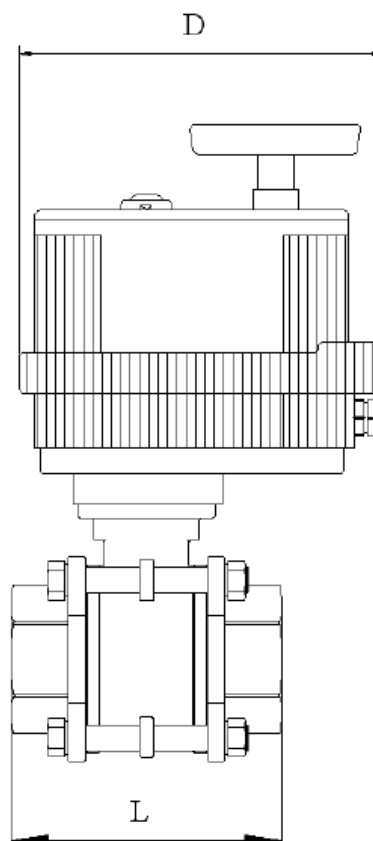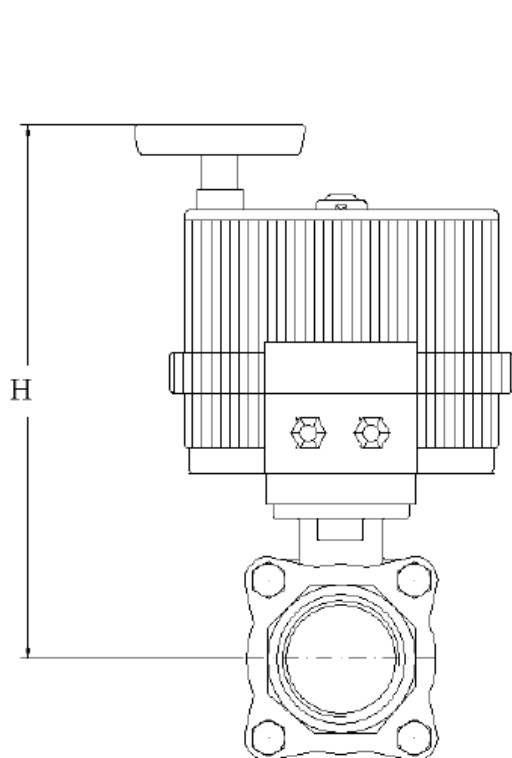

Edelstahl-Kugelhahn, beidseitig Anschweißenden mit elektrischem Antrieb Stainless steel ball valve, butt weld ends with electric actuator						
G	Antriebs-Typ	L [mm]	H [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Stellzeit [sek.]
1/4"	VB015					10
3/8"	VB015					10
1/2"	VB015	75	183,5	163	2,1	10
3/4"	VB015	80	190,0	163	2,3	10
1"	VB015	90	200,0	163	2,8	10
1 1/4"	VB030	110	251,0	190	4,3	8
1 1/2"	VB030	120	259,0	190	5,2	8
2"	VB060	140	293,0	214	7,6	9
2 1/2"	VB110	185	315,0	214	11,5	27
3"	VB110	205	341,1	237	16,1	27
4"	VB190	240	372,1	237	27,0	27