

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig/ Stainless steel ball valve, 2-pc PA-850.566.P

Technische Daten

Bauform

2-teilig
 Voller Durchgang
 Mit Handhebel
 Baulänge nach DIN 3202-M3
 Gehäuse: Edelstahl 1.4408
 Kugel: Edelstahl 1.4408
 Dichtung: PTFE

Specification

Design

2-piece
 Full port
 With handlelever
 Face to face according to DIN 3202-M3
 Body: stainless steel 1.4408
 Ball: stainless steel 1.4408
 Seat: PTFE

Anschluss

Beidseitig Innengewinde
 $\frac{1}{4}'' - 3''$

Connection

Female thread
 $\frac{1}{4}'' - 3''$

Betriebsdruck

PN 63

Pressure Range


PN 63

Betriebstemperatur

max. 180°C

Temperature Range

max. 180°C

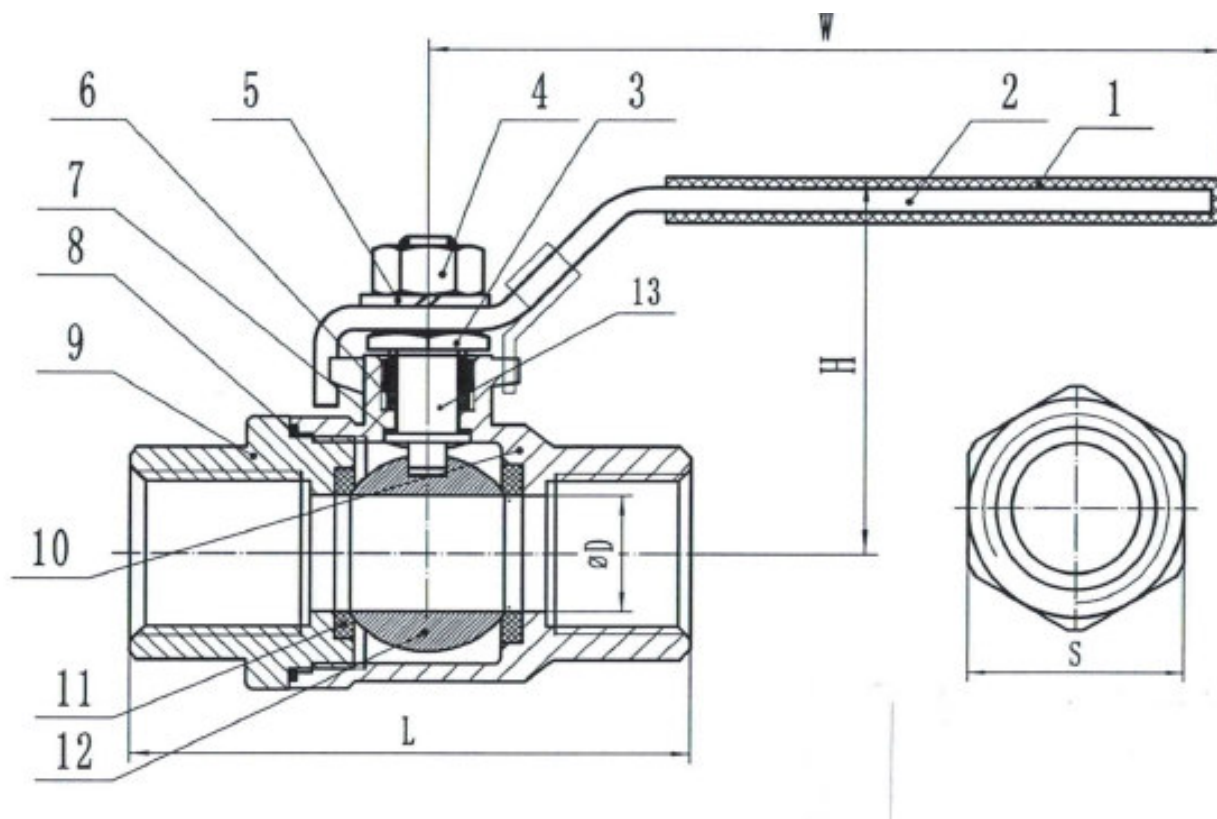

Size	D	L	H	W	S
1/4"	11.5	55	44	94	19
3/8"	12.5	60	44	94	21
1/2"	15	75	50	104	25,5
3/4"	20	80	59	113	31
1"	25	90	65	128	37.5
1 1/4"	32	110	79	156	46.5
1 1/2"	38	120	83	156	53.5
2"	50	140	99	194	66
2 1/2"	64	185	125	246	84
3"	76	205	130	246	99

Item	Parts	Qty	Material V2X
1	Body	1	CF8/F8M
2	Cap	1	CF8/CF8M
3	Ball	1	CF8/CF8M
4	Ball seat	2	PTFE
5	Joint gasket	1	PTFE
6	Stem	1	304/316
7	Thrust washer	1	PTFE
8	Stem packing	2	PTFE
9	Gland nut	1	304
10	Handle	1	304
11	Stem washer	1	304
12	Stem nut	1	304
13	Plastic cover	1	Plastic